

dura smart

Kunststoff-Haustüren mit individuellen Bausteinen.



Bausteine für Ihre persönliche dura smart – Kunststoff-Haustür.

Gestalten Sie Ihre dura smart Haustür ganz nach Ihren eigenen Wünschen und kombinieren Sie die verschiedenen Gestaltungsoptionen miteinander.

Kunststoff-Haustür mit Charakter.

Mit unserer Modellreihe dura smart haben Sie die Freiheit, das Türmodell nach Ihren Vorstellungen auszuwählen und so einen einladenden Hauseingang zu schaffen.

Entdecken Sie die zahlreichen Ausstattungsoptionen und finden Sie die perfekte Haustür, die Ihre persönlichen Wünsche widerspiegelt.



Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

Unsere große Folienauswahl ermöglicht es Ihnen, Ihre Haustür perfekt auf die Farbgebung Ihres Hauses abzustimmen.


Zudem bieten wir Ihnen u.a. eine umfangreiche Auswahl an Ornamentgläsern, die nicht nur für eine ansprechende Optik sorgen, sondern auch für die gewünschte Privatsphäre im Innenbereich sorgen können.



dura smart

Modellübersicht (Beispiele)

Ausführung Ihrer
dura smart
Haustür:
Wünschen Sie eine
Einsatzfüllung oder eine
flügelüberdeckende
Füllung?

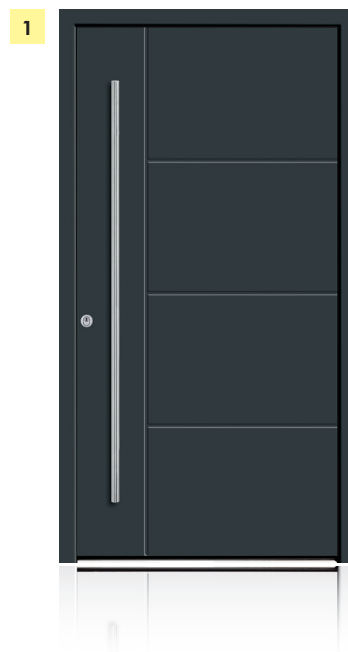

1 **dura smart 2810-92 fü**
mit einseitiger Profilierung außen
Folierung: anthrazitgrau, glatt
Stangengriff: Edelstahl, 1.600 mm

2 **dura smart 2830-70**
Folierung: mahagoni genarbt
Glas: Satinato Art. 935241
Stangengriff: Edelstahl, 1.600 mm



3 **dura smart 2805-92 fü**
mit einseitiger Profilierung außen
Farbe: weiß
Stangengriff: schwarz mit Feinstruktur
(ähnl. RAL 9005), 800 mm
Sockelblende: schwarz mit Feinstruktur
(ähnl. RAL 9005), 30 mm, Art. 2.205.03

4 **dura smart 2865-50**
Folierung: anthrazitgrau, glatt
Glas: Orna 504 Art. 935011
Stangengriff: Edelstahl, 1.200 mm



5 **dura smart 2835-70 fü**
Folierung: grau, glatt
Mattiertes Glas mit klaren Streifen Art. G1313
Stangengriff: Edelstahl, 1.600 mm

6 **dura smart 2870-50**
Farbe: weiß
Mattiertes Glas mit klaren Streifen Art. G1311
Stangengriff: Edelstahl, 1.600 mm



7 **dura smart 2880-50 fü**
Folierung: moosgrün, genarbt
Mattiertes Glas mit klarem Rand Art. G500-25
Stangengriff: Edelstahl, 1.600 mm
Sockelblende: Edelstahl, 30 mm, Art. 2.105.03

8 **dura smart 2875-70**
Folierung: basaltgrau, glatt
Mattiertes Glas mit klarem Rand Art. G500-25
Stangengriff: Edelstahl, 1.000 mm



9 **dura smart 2885-50 fü**
Folierung: grau, glatt
Mattiertes Glas mit klarem Rand Art. G500-25
Stangengriff: schwarz mit Feinstruktur
(ähnl. RAL 9005), 1200 mm

10 **dura smart 2910-50**
Folierung: stahlblau, genarbt
Mattiertes Glas mit klaren Streifen Art. G1310
Stangengriff: Edelstahl, 1.600 mm



11 **dura smart 2840-50 fü**
Folierung: anthrazitgrau, glatt
Mattiertes Glas mit klarem Rand Art. G500-25
Stangengriff: Edelstahl, 1.600 mm

12 **dura smart 2860-50**
Folierung: dunkelrot, genarbt
Glas: Master Carreé Art. 935151
Stangengriff: Edelstahl, 1.600 mm



Flügelüberdeckende Füllung



Einsatzfüllung

Die Füllung macht den Unterschied.

In der Standardausführung sind alle Haustüren der Baureihen dura smart mit einer Einsatzfüllung ausgestattet.

Für eine andere optische Wirkung haben Sie die Möglichkeit, optional eine flügelüberdeckende Füllung zu wählen.

Ihre Gestaltungs-Bausteine:

Gestaltung des Glasrahmens (aussen):



Rahmenlos (-50)



Edelstahloptik (-70)

Auswahl der Stangengriffe:



Integrierter Stangengriff / Edelstahl
(Verfügbar Längen: 400 - 2.000 mm)

Innendrücker und
Profilzylinder-Rosetten
sind optional aus dem
rekord Sortiment
„Drückergarnituren und
Zubehör“ auswählbar.



Integrierter Stangengriff / schwarz Feinstruktur
(Verfügbar Längen: 600 - 1.600 mm)

Sockelblenden (auf Flügelprofil aufgesetzt):

... für Einsatzfüllungen:



Edelstahloptik, glatt;
90 mm hoch - bei
einwärts /
110 mm hoch bei
auswärts,
Art. SBFIX-IV



Schwarz mit Feinstruktur
(ähnlich RAL 9005);
90 mm hoch - bei
einwärts /
110 mm hoch bei
auswärts,
Art. SBFIX-V

... für flügelüberdeckende Füllungen:



Edelstahloptik, glatt;
30 mm hoch,
Art. 2.105.03



Schwarz mit Feinstruktur
(ähnlich RAL 9005);
30 mm hoch,
Art. 2.205.03

Designgläser: Mattiertes Glas ...



... mit klarem Rand
(G500-25 / G505-25)



... mit klaren Streifen
(G1313)




... mit klaren Streifen
(G1310 / G1311)

Modell	Art.-Nr. Designglas: Mattiertes Glas mit ...	
dura smart	... klaren Streifen	... klarem Rand 25 mm
2835 (7740)	G1313	G500-25
2840 (7741)	G1313	G500-25
2860 (7742)	---	G505-25
2880 (7743)	---	G500-25
2870 (7745)	G1311	G500-25
2910 (7748)	G1310	G500-25
2885 (7750)	---	G500-25
2865 (7751)	---	G500-25
2830 (7752)	G1313	G500-25
2875 (7766)	---	G500-25

Folierungen: (aussen oder beidseitig foliert, alle rekord-Folien auswählbar*)



mahagoni, genarbt



grau, glatt



basaltgrau, glatt



anthrazitgrau, glatt



dunkelrot, genarbt


Weitere Folierungen finden Sie unter
folierungen.rekord.de



Ornamentgläser*: (Klarglas + 4 abgebildete Ornamentgläser - ohne Mehrpreis)



Chinchilla, weiß



Master Carreé, weiß



Orna 504, weiß



Satinato, weiß

Weitere Gläser finden Sie unter
glaeser.rekord.de



* Weiter Folien, Ornamentgläser finden Sie in unserem Prospekt „Ihre Haustür - Kunststoff“.

Fordern Sie unsere Produktprospekte
an unter **www.rekord.de**



Technik und Sicherheit im Blick.


Merkmale/Baureihen	dura smart
Konstruktion	Rahmentür
Flügelebene	flächenversetzt
Bautiefe	80 mm
Rahmenprofil	82 mm
Flügelprofil	126 mm
Profilkammern im Rahmen	7
Profilkammern im Flügel	5
Alu-Wetterschenkel mit Bürste	•
Standardprofilfarbe	weiß
Folierung ein-/beidseitig	○
Verglasung* Ug DIN EN 673 inkl. thermischen Randverbund in schwarz	1,1 W/m²K
Füllungsstärke bei Einsatzfüllungen	36 mm
Füllungsstärke bei flügel-überdeckenden Füllungen	70 mm
3D-Rollenband (Oberfläche weiß)	•
3D-Rollenband (Oberfläche Edelstahl oder schwarz Feinstruktur, ähnlich RAL 9005)	○
3D-Rollenband, eingebohrt (dreiteiliges Rollenband mit Bohrzapfen), verzinkt (ohne Abdeckkappen), Option mit Abdeckkappen: weiß oder Edelstahloberfläche	○
Thermisch getrennte Bodenschwelle	•
Niedrige Bodenschwelle <= 20 mm	•

Merkmale/Baureihen	dura smart
rekord-Sicherheitsverriegelung** (Titanoptik [RAL 9007], RC2-taugliche Verriegelung)	•
rekord-Basisverriegelung (verzinkt)	○
rekord-Tresorverriegelung** (Titanoptik [RAL 9007], RC3-taugliche Verriegelung)	○
rekord-Automatikverriegelung (Titanoptik [RAL 9007])	○
rekomatic (Smarte Hausautomation)	○
rekomatic-Zutrittsysteme (Fingerprint oder Keypad)	○
Tresorkeile (3 Stück auf der Bandseite, Titanoptik [RAL 9007])	○
Sperrbügelschloss TSH	○
E-Öffner: Öffnen über Gegensprechanlage und Tagesentriegelung	○
Profilzylinder inkl. 5 Wendeschlüssel (mit Not- und Gefahrenfunktion und beidseitigem Bohr- und Ziehschutz)	•
Profilzylinder Sicherheitskarte für registrierte Einzelschließung (auch ohne Schutzgarnitur RC2**-geeignet) inkl. 3 Wendeschlüssel	○

• Standard ○ Option ... Nicht möglich

Alle Angaben beziehen sich auf einflügelige einwärts Haustüren mit Blatthöhen zwischen 1.899 - 2.350 mm.
Sondertüren wie überhohe Türen, Türen mit Sperrbügelschloss TSH und Türen mit rekomatic sind mit spezieller und daher abweichender Schlosstechnik ausgestattet.
Abweichende Höhen auf Anfrage.
* Bei Design- oder Sondergläsern andere Ug-Werte möglich.
** Die Widerstandsklassen werden seit September 2011 mit „RC“ für „resistance class“ bezeichnet.

rekord-fenster+türen
Itzehoer Straße 10
25578 Dägeling
www.rekord.de
info@rekord.de



Ihr autorisierter rekord-Fachhändler

Checkliste Kunststoff-Haustür dura smart



Name, Vorname _____ Straße, Hausnummer _____ E-Mail _____ abweichende Liefer-/Montageadresse _____ ☐ Endkunde ☐ Bestandskunde ☐ Gewerbe ☐ Neukunde	PLZ/Ort _____ Telefon _____ Mobil _____ Kundennummer (optional) _____ ☐ Neubau ☐ Montage ☐ Altbau ☐ Lieferung
Baureihe dura smart ☐ Modell: _____ ☐ Einsatzfüllung ☐ flügelüberdeckende Füllung Tür-Anschlag, einwärts ☐ links ☐ rechts Tür-Anschlag, auswärts ☐ links ☐ rechts ☐ Sockelblende: ☐ Edelstahl ☐ schwarz (Feinstruktur, ähnl. RAL 9005) (für flügelüberdeckend 30 mm Höhe, für Einsatzfüllung 90 mm Höhe bei einwärts, 110 mm Höhe bei auswärts)	Oberfläche: Weiß / Foliert Farbe außen _____ Farbe innen _____ Mehrfarbig: _____ Blendrahmen _____ Flügelrahmen _____ Blatt _____
Stangengriff-Garnitur (Integrierte Griffstange auf Füllung montiert) ☐ Edelstahl (Länge: 400-2000 mm) Länge: _____ ☐ schwarz (Länge: 600-1600 mm) Länge: _____ (Feinstruktur, ähnl. RAL 9005) Profilzylinder ☐ Standard (5 Schlüssel) ☐ mit Sicherheitskarte (3 Schlüssel) ☐ mit Knauf ☐ gleichschließend ☐ zusätzliche Schlüssel, _____ Stück ☐ TSH (Sperrbügel) ☐ Riegelolive ☐ Obentürschließer ☐ E-Öffner ☐ Alarmkontakt	Glas (Randverbund schwarz) ☐ 2-fach, Ug 1,1 ☐ 3-fach, Ug _____ ☐ Funktionsglas _____ ☐ Ornamentglas _____ ☐ Designglas _____ ☐ Glasrahmen-Optionen, innen (Standard: Rahmenlos) ☐ Flachrahmen ☐ Rahmen in Edelstahloptik (nur für Modellendung -70)
Verriegelung/Schloß ☐ Basisverriegelung (verzinkt) ☐ Sicherheitsverriegelung (nach RC2, Titanoptik [RAL 9007]) ☐ Tresorverriegelung (nach RC3, Titanoptik [RAL 9007]) ☐ Automatikverriegelung, mechanisch (Titanoptik [RAL 9007]) ☐ rekomatic ☐ rekomatic mit Fingerprint	Bänder ☐ 3D Rollenband, weiß (Standard) ☐ Edelstahl ☐ schwarz (Feinstruktur, ähnl. RAL 9005) ☐ 3D Rollenband, eingebohrt, verzinkt (ohne Abdeckkappen) Abdeckkappen: ☐ weiß ☐ Edelstahlfinish ☐ Tresorkeile (3 Stück, Titanoptik [RAL 9007])
Bodenschwelle ☐ niedrige Schwelle (20 mm, Standard) _____	Seitenteil ☐ links ☐ rechts
Anlage in mm OKFF (Oberkante Fertigfußboden) ☐ RAM Gesamtbreite _____ ☐ RAM Gesamthöhe _____ ☐ RAM Türbreite _____ ☐ RAM Türhöhe _____ RAM = Rahmenaußenmaß	Seitenteil/Oberlicht ☐ RAM Seitenteilbreite _____ ☐ RAM Seitenteilhöhe _____ ☐ RAM Oberlichtbreite _____ ☐ RAM Oberlichthöhe _____

